MOBIKA clim

M2 / M4

Réversible

MONOBLOC

Timer

Résistance électrique chauffage M4 seulement

Plug & Play

Réversible

Télécommande incluse

Filtres

Installation facile

Le climatiseur compact & pratique

+ Produit

INSTALLATION RAPIDE & MISE EN ROUTE FACILE

Les climatiseurs muraux M2 & M4, de part leur conception, ne nécessite pas l'intervention d'un technicien spécialisé détenant la certification F-gas. M2 et M4 s'installent facilement depuis l'intérieur de la pièce à climatiser. Le temps d'installation est inférieur à 1 heure. La mise en route de la pompe à chaleur est immédiate.

SANS GROUPE EXTÉRIEUR

M2 & M4 sont dotés d'un système de pompe à chaleur efficace et innovant sans groupe extérieur.
Aujourd'hui, selon les pays, des lois strictes d'urbanisme interdisent l'installation des groupes extérieurs sur les façades des bâtiments. L'aspect esthétique des bâtiments et ainsi préservé.

CAPACITÉS ET PERFORMANCES OPTIMISÉES

Les capacités des M2 & M4 sont optimisées de manière à avoir des températures de confort, quel que soit le mode de fonctionnement chaud ou froid selon les saisons. M2 & M4 génèrent ainsi une consommation électrique (Classification A) et une nuisance sonore amoidrie.

FILTRATION EFFICACE

M2 & M4 disposent d'un système de filtration complet (filtre VC + filtre à charbon actif + filtre catalytique) permettant l'assainissement optimal de votre environnement en éliminant poussières, fumée, pollen, bactéries et mauvaises odeurs.

CONTRÔLE À DISTANCE

M2 & M4 disposent d'une télécommande infrarouge permettant le contrôle à distance. Un clavier de commande est intégré au climatiseur M4.

R410a

CE

RoHS

A

GARANTIE 2 ANS toutes pièces

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

MOBIKA clim

Caractéristiques techniques :

M2 / M4

Description		M2	M4
Référence Mobika		EL-CL-015	EL-CL-006
Puissance nominale	Réfrigération (W)	2 632	3 348
	Chauffage (W)	2 730	3 516 + 500
Résistance d'appoint (W)		NA	500
Performances	EER / COP	2,67 / 3,1	2,6 / 3,11
Puissance absorbée	Réfrigération (W)	981	1 287
	Chauffage (W)	800	1 214 + 500
Courant absorbé	Réfrigération (A)	4,3	5,6
	Chauffage (A)	3,9	5,3 + 2,2
Classe énergétique Froid / Chaud		A / A	A / A
Surface d'application recommandée (m²)		12 - 20	18 - 30
Plage de températures de fonctionnement à l'intérieur (°C)		18 - 30	
Plage de températures de fonctionnement à l'extérieur (°C) mode froid		18 - 43	
Plage de températures de fonctionnement à l'extérieur (°C) mode chaud		-7 - 30	
Consommation thermostat éteint (W)		0,8	
Consommation thermostat en veille (W)		0,8	
Consommation électrique de l'appareil (kW/h)	Réfrigération	345	452
	Chauffage	1 232 - 1 848	1 886 - 2 829
Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Débit d'air	À l'intérieur (m^3/h)	410 / 370 / 320 (Haute / Moyenne / Basse)	450 / 400 / 360 (Haute / Moyenne / Basse)
	À l'extérieur (m^3/h)	450 (Haute / Basse)	700 / 550 (Haute / Basse)
Capacité de déshumidification (l/h)		0,68	1,16
Puissance acoustique	À l'intérieur (dBA)	44 / 46 / 48	46 / 48 / 50
	À l'extérieur (dBA)	55	58
Fluide frigorigène		R410a	
Charge de réfrigérant (g)		640	680
PRG (kg/eq/CO_2)		2 088	
Perçage des conduits d'échange d'air		Ø 162 mm	
Produit : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)		1 000 x 580 x 230	1 000 x 580 x 245
Emballage : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)		1 153 x 660 x 345	
Poids net / brut (kg)		45 / 52	47 / 52

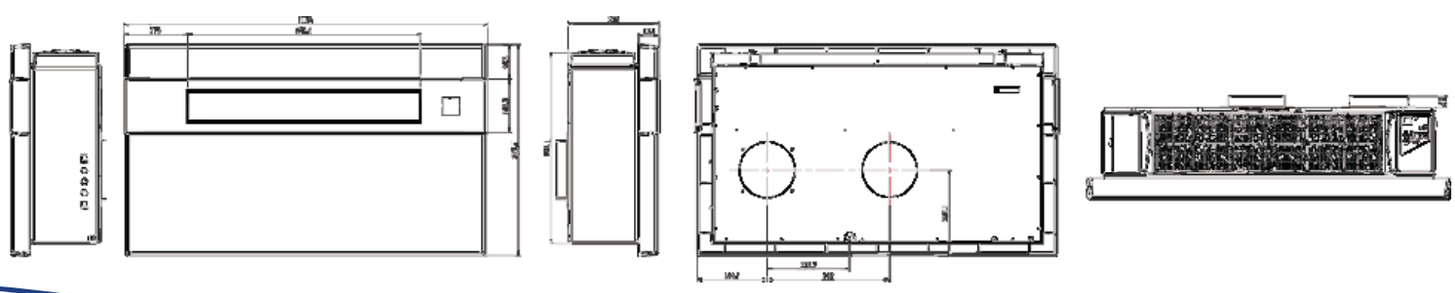

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d'impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du produit réel.