


VRV & MINI VRV

Unités intérieures DC



Cassette 1 voie

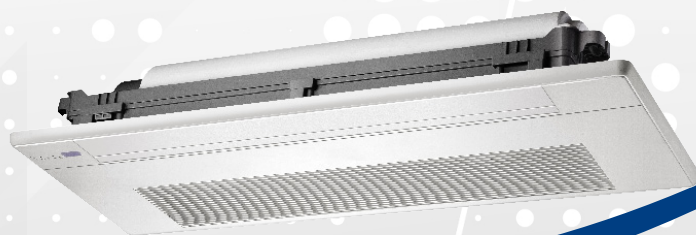

télécommande
infrarouge
RMO5B



télécommande filaire
WDC-86E/KD



télécommande filaire
WDC-120G/WK

Prise d'air neuf (modèles 45~71).

Évacuation d'air unidirectionnelle, idéale pour les coins.

Pompe de vidange avec tête de pompe de 750 mm montée en standard.

Cassette 1 voie - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDV-1KI-018	EL-CLMDV-1KI-022	EL-CLMDV-1KI-028	EL-CLMDV-1KI-036	EL-CLMDV-1KI-045	EL-CLMDV-1KI-056	EL-CLMDV-1KI-071
Capacité (kW)	Refroidissement	1,8	2,2	2,8	3	4,5	5,6	7,1
	Chauffage	2,2	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Puissance absorbée (W)		25	25	30	30	40	48	60
Débit d'air (m3/h)		275/312/360/ 404/448/482/ 523	275/312/360/ 404/448/482/ 523	315/364/420/ 456/492/531/ 573	315/364/420/ 456/492/531/ 573	476/510/556/ 600/638/662/ 693	549/589/643/ 688/728/763/ 792	592/637/689/ 749/815/873/ 933
Pression acoustique (dBa)		30/31/32/34/ 35/36/37	30/31/32/34/ 35/36/37	34/35/35/36 37/38/39	34/35/35/36 37/38/39	35/36/37/38 39/40/41	36/37/38/39 40/41/42	37/38/39/41 42/43/44
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph,50Hz						
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5						
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé						
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a/2088						
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		32	32	32	32	32	32	32
Cassette : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1275x189x450	1275x189x450	1275x189x450
Poids (kg)		11,8	11,8	12,3	12,3	16,1	16,4	17,6
Panneau habillage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1410x95x560	1410x95x560	1410x95x560
Poids (kg)		3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4

Cassette 2 voies



télécommande
infrarouge
RM05B



télécommande filaire
WDC-86E/KD



télécommande filaire
WDC-120G/WK

Prise d'air neuf.

Évacuation d'air bidirectionnelle, parfaite pour les applications d'espace au plafond limité.

Pompe de vidange avec tête de pompe de 750 mm montée en standard.

Cassette 2 voies - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDV-2KI-022	EL-CLMDV-2KI-028	EL-CLMDV-2KI-036	EL-CLMDV-2KI-045	EL-CLMDV-2KI-056	EL-CLMDV-2KI-071
Capacité (kW)	Refroidissement	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Chauffage	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Puissance absorbée (W)		35	40	40	50	69	98
Débit d'air (m3/h)		410/449/488/530 571/612/654	410/449/488/530 571/612/654	458/509/554/591 641/679/725	550/592/631/670 731/792/850	670/702/755/800 855/925/980	770/808/921 1000/1068/1115 1200
Pression acoustique (dBa)		24/25/27/29 30/31/33	24/25/27/29 30/31/33	25/27/29/30 32/33/35	30/31/32/34 35/36/37	30/31/33/35 36/37/39	34/36/38/40 41/42/44
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph,50Hz					
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5					
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé					
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a/2088					
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		32	32	32	32	32	32
Cassette : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1172x299x591	1172x299x591	1172x299x591	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425
Poids (kg)		33,5	33,5	33,5	35	35	35
Panneau habillage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1525x130x675	1525x130x675	1525x130x675	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680
Poids (kg)		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Cassette 4 voies compacte



télécommande
infrarouge
RM05B



télécommande filaire
WDC-86E/KD



télécommande filaire
WDC-120G/WK

Le flux d'air à 360 ° permet un refroidissement et un chauffage uniformes et étendus.
Pompe de vidange avec tête de pompe de 500 mm montée en standard.

Cassette 4 voies compacte - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDV4V-600KI-017	EL-CLMDV4V-600KI-022	EL-CLMDV4V-600KI-028	EL-CLMDV4V-600KI-036	EL-CLMDV4V-600KI-045
Capacité (kW)	Refroidissement	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5
	Chauffage	2,2	2,4	3,2	4	5
Puissance absorbée (W)		35	35	35	40	50
Débit d'air (m3/h)		238/268/288/300 313/345/380	238/268/288/313 345/380/414	238/268/288/313 345/380/414	314/350/380/409 450/485/521	314/350/380/409 450/485/521
Pression acoustique (dBa)		22/23/26/29/33 34/35	22/23/26/29/33 34/35	22/23/26/29/33 34/35	28/29/30/32/35 38/41	28/29/30/32/35 38/41
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph,50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a/2088				
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Evacuation des condensats (mm)		25	25	25	32	32
Cassette : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		630 x 260 x 570	630 x 260 x 570	630 x 260 x 570	1054 x 153 x 425	1054 x 153 x 425
Poids (kg)		18	18	18	19,2	19,2
Panneau habillage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647
Poids (kg)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Cassette 4 voies



télécommande infrarouge RM05B



télécommande filaire WDC-86E/KD



télécommande filaire WDC-120G/WK



Prise d'air neuf. Flux d'air à quatre voies permettant une distribution large et égale du refroidissement et du chauffage. Pompe de vidange avec tête de pompe de 750 mm montée en standard. Panneau moderne et élégant avec quatre volets à commande indépendante.

Cassette 4 voies - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDV4V-840KI-028	EL-CLMDV4V-840KI-036	EL-CLMDV4V-840KI-045	EL-CLMDV4V-840KI-056	EL-CLMDV4V-840KI-071
Capacité (kW)	Refroidissement	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Chauffage	3,2	4	5	6,3	8
Puissance absorbée (W)		40	45	50	60	60
Débit d'air (m3/h)		542/611/637/658/711/751/801	542/611/637/658/711/751/801	635/698/714/744/804/866/893	635/698/714/744/804/866/893	671/673/778/800/864/937/977
Pression acoustique (dBa)		23/26/28/28/30/31/32	23/26/28/28/30/31/32	26/28/30/31/31/34/35	26/28/30/31/31/34/35	28/29/31/31/34/35/36
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph,50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a/2088				
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		32	32	32	32	32
Cassette : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		840 x 230 x 840	840 x 230 x 840	840 x 230 x 840	840 x 230 x 840	840 x 230 x 840
Poids (kg)		21,3	21,3	23,2	23,2	23,2
Panneau habillage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950
Poids (kg)		5	5	5	5	5

Référence Mobika		EL-CLMDV4V-840KI-080	EL-CLMDV4V-840KI-090	EL-CLMDV4V-840KI-100	EL-CLMDV4V-840KI-112	EL-CLMDV4V-840KI-140
Capacité (kW)	Refroidissement	8	9	10	11,2	14
	Chauffage	9	10	11	12,5	16
Puissance absorbée (W)		96	100	150	160	170
Débit d'air (m3/h)		774/840/912/977/1064/1131/1203	970/1029/1111/1201/1230/1294/1349	1143/1198/1225/1309/1431/1544/1641	1143/1198/1225/1309/1431/1544/1641	1170/1219/1253/1348/1448/1574/1662
Pression acoustique (dBa)		28/29/31/31/34/35/36	28/30/31/31/34/35/37	30/31/31/34/35/36/38	30/31/31/34/35/36/38	31/31/34/35/36/37/39
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph,50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a/2088				
Liaison frigo (")	Liquide	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		32	32	32	32	32
Cassette : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		840 x 230 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840
Poids (kg)		23,2	28,4	28,4	28,4	30,7
Panneau habillage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950
Poids (kg)		5	5	5	5	5

Gainable moyenne pression




télécommande infrarouge RM05B



télécommande filaire WDC-86E/KD



télécommande filaire WDC-120G/WK

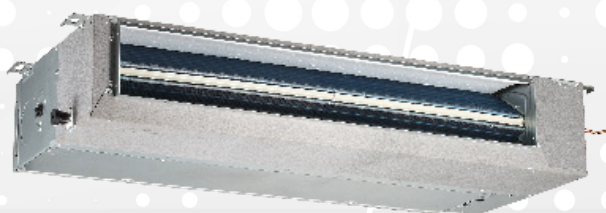

Prise d'air neuf. Contrôle de la pression statique en 6 étapes sur les modèles de 2,2 kW à 7,1 kW. Contrôle de la pression statique sur les unités de 8kW à 14 kW en 10 étapes. Pompe de vidange avec tête de pompe de 750 mm montée en standard. L'installation flexible pour l'entrée d'air peut être positionnée soit sous, soit à l'arrière de l'unité.

Gainable moyenne pression - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDVGI-022	EL-CLMDVGI-028	EL-CLMDVGI-036	EL-CLMDVGI-045	EL-CLMDVGI-056
Capacité (kW)	Refroidissement	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Chauffage	2,6	3,2	4	5	6,3
Puissance absorbée (W)		40	40	45	92	92
Débit d'air (m3/h)		300/330/360/ 400/440/480/ 520	300/330/360/ 400/440/480/ 520	370/400/430/ 460/500/540/ 580	400/480/540/ 620/680/740/ 800	560/600/640/ 680/720/760/ 830
Pression statique max (Pa)		50	50	50	50	50
Pression acoustique (dBa)		23/25/26/28 29/31/32	23/25/26/28 29/31/32	25/27/28/30 31/32/33	25/27/29/31 32/34/36	28/29/30/32 33/34/36
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph, 50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088				
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		25	25	25	25	25
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		780 x 210 x 500	835 x 280 x 203	835 x 280 x 203	1000 x 210 x 525	1000 x 210 x 525
Poids (kg)		18	18	18	21,5	21,5

Référence Mobika		EL-CLMDVGI-071	EL-CLMDVGI-080	EL-CLMDVGI-090	EL-CLMDVGI-112	EL-CLMDVGI-140
Capacité (kW)	Refroidissement	7,1	8	9	11,2	14
	Chauffage	8	9	10	12,5	15,5
Puissance absorbée (W)		98	110	120	200	250
Débit d'air (m3/h)		680/720/780/ 840/900/940/ 1000	780/860/940/ 1020/1100/ 1180/1260	780/860/940/ 1020/1100/ 1180/1260	1080/1140/1210/ 1290/1360/ 1430/1500	1360/1460/1560/ 1660/1760/ 1860/1960
Pression statique max (Pa)		50	100	100	100	150
Pression acoustique (dBa)		28/29/30/32 33/35/37	28/29/31/33 34/35/37	28/29/31/33 34/35/37	33/34/35/37 38/38/39	33/35/36/37 38/39/41
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph, 50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088				
Liaison frigo (")	Liquide	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		25	25	25	25	25
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1335 x 285 x 525	1230 x 270 x 775	1230 x 270 x 775	1230 x 270 x 775	1290 x 300 x 925
Poids (kg)		27,5	36,5	37	37	46,5

Gainable haute pression statique



télécommande infrarouge RM05B



télécommande filaire WDC-86E/KD



télécommande filaire WDC-120G/WK



La pression statique externe jusqu'à 400 Pa facilite un vaste réseau de gaines et de grilles. Contrôle de la pression statique en 20 étapes sur tous les modèles. Un bac de drainage à double peau offre une double protection pour les plafonds (modèles 7,1kW à 16kW). La pompe à eau est disponible en option.

Gainable haute pression - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDVGIHP-071	EL-CLMDVGIHP-080	EL-CLMDVGIHP-090	EL-CLMDVGIHP-112	EL-CLMDVGIHP-140
Capacité (kW)	Refroidissement	7,1	8	9	11,2	14
	Chauffage	8	9	10	12,5	16
Puissance absorbée (W)		180	180	200	380	420
Débit d'air (m3/h)		1160/1193/1227 1260/1293 1327/1360	1160/1193/1227 1260/1293 1327/1360	1140/1187/1233 1280/1327 1373/1420	1350/1437/1523 1610/1697 1783/1870	1600/1707/1813 1920/2027 2133/2240
Pression statique max (Pa)		200	200	200	200	200
Pression sonore (dBA)		42/43/44/45 45/46/46	42/43/44/45 45/46/46	45/46/47/48 48/49/50	45/46/47/48 49/50/50	48/49/50/51 51/52/53
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240, 1Ph, 50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088				
Liaison frigo (")	Liquide	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		25	25	25	25	25
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		965 x 423 x 690	965 x 423 x 690	965 x 423 x 690	965 x 423 x 690	1322 x 423 x 691
Poids (kg)		41	41	51	51	63

Référence Mobika		EL-CLMDVGIHP-160	EL-CLMDVGIHP-200	EL-CLMDVGIHP-250	EL-CLMDVGIHP-280	
Capacité (kW)	Refroidissement	16	20	25	28	
	Chauffage	17	22,5	26	31,5	
Puissance absorbée (W)		700	990	1200	1200	
Débit d'air (m3/h)		1880/2010/2140 2270/2400 2530/2660	3730/3830/3930 4030/4130 4230/4330	3730/3830/3930 4030/4130 4230/4330	3730/3830/3930 4030/4130 4230/4330	
Pression statique max (Pa)		200	250	250	250	
Pression sonore (dBA)		50/50/51/52 53/54/54	50/52/53/54 55/56/57	50/52/53/54 55/56/57	50/52/53/54 55/56/57	
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240, 1Ph, 50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088				
Liaison frigo (")	Liquide	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	
	Gaz	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	
Evacuation des condensats (mm)		25	32	32	32	
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1322 x 423 x 691	1454 x 515 x 931	1454 x 515 x 931	1454 x 515 x 931	
Poids (kg)		63	130	130	130	

Unité murale



télécommande
infrarouge
RM05B



télécommande filaire
WDC-86E/KD



télécommande filaire
WDC-120G/WK



Les unités murales avec façade contemporaine sont adaptées aux pièces sans faux-plafond ou avec un espace au sol réduit. Le raccordement de la liaison frigorifique peut se faire à gauche, à droite ou à l'arrière de l'unité.

Murale - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDVMI-022	EL-CLMDVMI-028	EL-CLMDVMI-036	EL-CLMDVMI-045	EL-CLMDVMI-056
Capacité (kW)	Refroidissement	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Chauffage	2,4	3,2	4	5	6,3
Puissance absorbée (W)		28	28	30	40	45
Débit d'air (m3/h)		356/368/380/ 399/402/411/ 422	316/338/353/ 370/386/402/ 417	488/515/544/ 573/591/628/ 656	424/450/478/ 507/535/563/ 594	547/578/613/ 648/685/713/ 747
Pression sonore (dBa)		29/29/29/30/ 30/30/31	29/29/29/30/ 30/30/31	30/30/31/31/ 32/32/33	31/31/32/33/ 33/34/35	34/34/35/36/ 36/37/38
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240, 1Ph, 50Hz				
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5				
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé				
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088				
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		16	16	16	16	16
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		835 x 280 x 203	835 x 280 x 203	990 x 315 x 323	990 x 315 x 323	990 x 315 x 323
Poids (kg)		8,4	9,5	11,4	12,8	12,8

Référence Mobika		EL-CLMDVMI-071	EL-CLMDVMI-080	EL-CLMDVMI-090
Capacité (kW)	Refroidissement	7,1	8	9
	Chauffage	8	9	10
Puissance absorbée (W)		55	55	82
Débit d'air (m3/h)		1195/1130/1065/ 1005/940/875/ 809	809/875/940/ 1005/1065/ 1130/1195	867/934/1005/ 1067/1125/ 1300/1421
Pression sonore (dBa)		44/43/42/39/ 38/37/36	36/37/38/39/ 42/43/44	38/40/41/43/ 45/46/48
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240, 1Ph, 50Hz		
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5		
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé		
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088		
Liaison frigo (")	Liquide	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	5/8"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		16	16	16
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1194 x 343 x 262	1194 x 343 x 262	1194 x 343 x 262
Poids (kg)		17	17	17

Allège & Plafonnier



télécommande infrarouge RMO5B



télécommande filaire WDC-86E/KD



télécommande filaire WDC-120G/WK



Installation pratique au plafond ou au sol. Oscillation automatique et flux d'air sur grand angle. Fonctionnement à faible niveau sonore minimum 36 dBA.

Allège & Plafonnier - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDVPI-036	EL-CLMDVPI-045	EL-CLMDVPI-056	EL-CLMDVPI-071
Capacité (kW)	Refroidissement	3,6	4,5	5,6	7,1
	Chauffage	4	5	6,3	8
Puissance absorbée (W)		49	115	115	115
Débit d'air (m3/h)		420/440	720/755	720/755	720/755
		460/480	792/830	792/830	792/830
		500/525/550	860/895/930	860/895/930	860/895/930
Pression sonore (dBA)		36/37/38	38/38/39	38/38/39	38/38/39
		38/39/40	41/41/42/43	41/41/42/43	41/41/42/43
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240, 1Ph, 50Hz			
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5			
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé			
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088			
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		16	16	16	16
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		990 x 660 x 203	990 x 660 x 203	990 x 660 x 203	990 x 660 x 203
Poids (kg)		27	28	28	28

Référence Mobika		EL-CLMDVPI-080	EL-CLMDVPI-090	EL-CLMDVPI-112	EL-CLMDVPI-140
Capacité (kW)	Refroidissement	8	9	11,2	14
	Chauffage	9	10	12,5	15
Puissance absorbée (W)		49	115	115	115
Débit d'air (m3/h)		1050/1085/1130	1050/1085/1130	1580/1620/1660	1580/1620/1660
		1170/1210	1170/1210	1700/1765	1700/1765
		1245/1280	1245/1280	1830/1890	1830/1890
Pression sonore (dBA)		40/41/42/43	40/41/42/43	42/43/44/45	42/43/44/45
		43/44/45	43/44/45	45/46/47	45/46/47
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240, 1Ph, 50Hz			
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5			
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé			
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088			
Liaison frigo (")	Liquide	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Evacuation des condensats (mm)		16	16	16	16
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1280 x 660 x 203	1280 x 660 x 203	1275 x 189 x 450	1275 x 189 x 450
Poids (kg)		35	35	17,6	17,6

Console double flux



télécommande
infrarouge
RM05B



télécommande filaire
WDC-86E/KD



télécommande filaire
WDC-120G/WK

Taille compacte et conception élégante. Installation simple. Deux sorties d'air et quatre entrées d'air. Fonctionnement à faible niveau sonore 26 dBa.

Console double flux - Unité intérieure

Référence Mobika		EL-CLMDVCI-022	EL-CLMDVCI-028	EL-CLMDVCI-036	EL-CLMDVCI-045
Capacité (kW)	Refroidissement	2,2	2,8	3,6	4,5
	Chauffage	2,6	9,6	4	5
Puissance absorbée (W)		20	25	25	35
Débit d'air (m3/h)		229/268/302	229/286/355	229/286/355	400/436/478
		345/374/401	430/456/482	430/456/482	512/561/614
		430	510	510	660
Pression sonore (dBa)		26/27/28/32	27/29/31/33	27/29/31/33	36/36/37/39
		34/36/38	35/37/39	35/37/39	40/41/42
Alimentation (V/Ph/Hz)		220-240,1Ph, 50Hz			
Câble d'alimentation (mm2)		3G2,5			
Câble de communication (mm2)		2 x 1,5 blindé			
Réfrigérant / PRG kg éq CO2		R410a / 2088			
Liaison frigo (")	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Evacuation des condensats (mm)		16	16	16	16
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Poids (kg)		14	15	15	15



Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d'impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du produit réel.



VRV - Unité intérieure Console