


CHILLER

VENTILO-CONVECTEURS DC GALACTIK

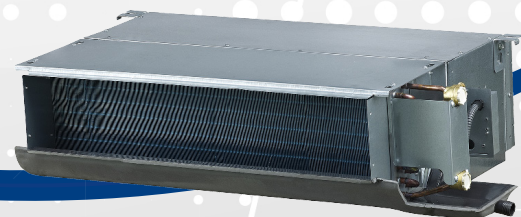

Gainables

Les unités gainables sont prévues pour faciliter le processus d'installation comme le filtre amovible qui permet de ne pas ouvrir le gainable ou encore ses bandes d'appui.

2 tubes

Débits (m³/h) 200 300 400 500 600 800 1000 1200

4 tubes

Débits (m³/h) 200 300 400 500 600 800 1000 1200

Allège / Plafonnier

Ces unités, qui peuvent être installées horizontalement ou verticalement, existent en version carrossée et non carrossée. Une solution optimale pour tous les environnements.

Débits (m³/h) 150 250 300 400 450 500 600 800 900



Cassettes compactes 600 x 600

La cassette, avec son panneau à 360°, permet d'obtenir un refroidissement uniforme, rapide et à grande portée sans négliger aucun espace. Comme le corps de l'unité principale et le panneau sont compacts, le poids est réduit et leur installation nécessite peu d'espace et d'outils.

2 tubes

Débits (m³/h)

300

400

500

4 tubes

Débits (m³/h)

300

400

500



Cassettes 800 x 800

Ces unités refroidissent uniformément à 360° et disposent d'un moteur supplémentaire qui permet une oscillation des volets de 37 à 42°. L'unité s'adapte à n'importe quel espace y compris les faux-plafonds à faible hauteur. L'unité ne dépassera pas et sera entièrement intégrée.

2 tubes

Débits (m³/h)

600

750

850

950

1200

1500

4 tubes

Débits (m³/h)

600



750

850

950

1200

1500

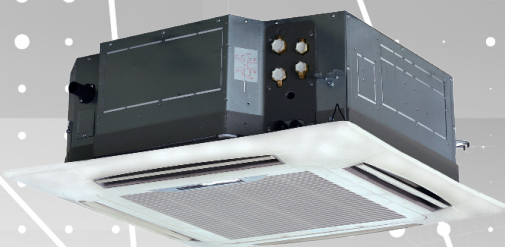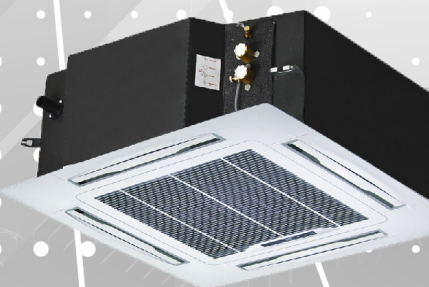

Muraux

Les unités murales bénéficient d'une conception esthétique, compacte et élégante. L'affichage translucide à led complète leur apparence contemporaine, tout en les équipant de la technologie la plus avancée du marché.

Débits (m³/h)

250

300

400

500

600

